



| Connecting Strength

K2 Base rapport



K2_SolPak_42Paneler_Tegl

Projektadresse	Danmark
Selskab	CO2PRO APS
Adresse	Nygade 95A, 7430, Ikast
Hjemmeside	www.co2pro.dk
E-Mail	office@co2pro.dk
Udstedelsesdato	31.07.2025
Version	K2 Base Version 3.2.49.0



Indhold

Projektoversigt	4
Tag 1	6
Monteringsskema	8
Resultater	12
Statikrapport	15
Liste over artikler	20



Om os

K2 Systems. Innovativt monteringsystem fra et stærkt team.

Siden 2004 har vi udviklet banebrydende og yderst funktionelle monteringsystemløsninger til solcelleanlæg rundt om i verden. Vores systemer er designet i vores egen produktudviklingsafdeling, hvor vi løbende optimerer og tilpasser monteringsystemer til det stadigt skiftende marked.

Et kyndigt og venligt team

Ligesom et bjergbestigningshold er K2 Systems bygget på gensidig tillid. Det gælder såvel vores kundeservice som i virksomheden selv, fordi vi tror på, at et tillidsfuldt partnerskab fører til succesfulde solcelleprojekter.

Vores medarbejdere har fuldt fokus på vores kunders behov og ønsker. Dette gælder i alle virksomhedens afdelinger.

10 lokationer og verdensomspændende salgsnetværk

I vores internationale team arbejder alle sammen om at give kunderne en kompetent, omfattende og helt personlig service.

Dette gælder især i den konstante uddannelse, vores medarbejdere gennemgår i forhold til produktoptimering, kvalitetssikring eller innovationer inden for byggeteknikker.

Kvalitetsstyring og certifikater

K2 Systems står for sikre samlinger, den højeste kvalitet og præcisionsfremstillede og tilpassede komponenter. Vores kunder og forretningspartnere sætter stor pris på alle disse faktorer. Tre uafhængige myndigheder har testet, bekræftet og certificeret vores kompetencer og komponenter. Eksterne myndigheder er ikke de eneste, der har sat K2 Systems på prøve. Vores interne kvalitetskontrol sikrer, at alle vores produkter er underlagt en konstant revisionsproces.

Disse foranstaltninger sikrer alle de fremragende kvalitetsstandarder, som er kendetegnende for produkter fra K2 Systems, og som vi opretholder gennem en stort set eksklusiv "Made in Germany" eller "Made in Europe"-praksis.



Produktgaranti

K2 Systems tilbyder 12 års produktgaranti på alle produkter i sit integrerede sortiment. Brugen af materialer af høj kvalitet og en kvalitetskontrol i tre niveauer sikrer disse standarder.

I en nøddeskal

Som tagspecialister tilbyder vi effektive og økonomiske løsninger til tage over hele verden og yder professionel, hurtig og pålidelig support til vores kunder i solcelleindustrien.

Den statiske rapport inkluderer ikke modul- og bygningsverifikation.



Projektoversigt

Tage

Tag	Systemet	Modul	Højde	Styktal	Overordnet ydelse
Tag 1  Tagsten	SingleRail	LR7-54 (ALL_BLACK) 1.800×1.134×30 mm 460 Wp	5,50 m	42	19.32 kWp
I alt				42	19,32 kWp

Projektinformation

adresse **Danmark**

Indlæs indstillinger

Dimensionering	DS EN
Konsekvensklasse (CC)	CC1
Brugsperiode	25 år
Terrænkategori	II - Slette marker med sporadiske forhindringer
Omgivelser	Normalt terræn
Vindstyrke	24,0 m/s
Snelast på jordbund	1,00 kN/m ²

Materialeværdier

For materialeinformation henvises til produktkataloget:


[K2-katalog \(k2-systems.com\)](https://k2-systems.com)



PROJEKTET ER VERIFICERET.


Det valgte montagesystem kan monteres som planlagt.
Tak fordi du valgte et K2 monteringsystem.

Tag 1

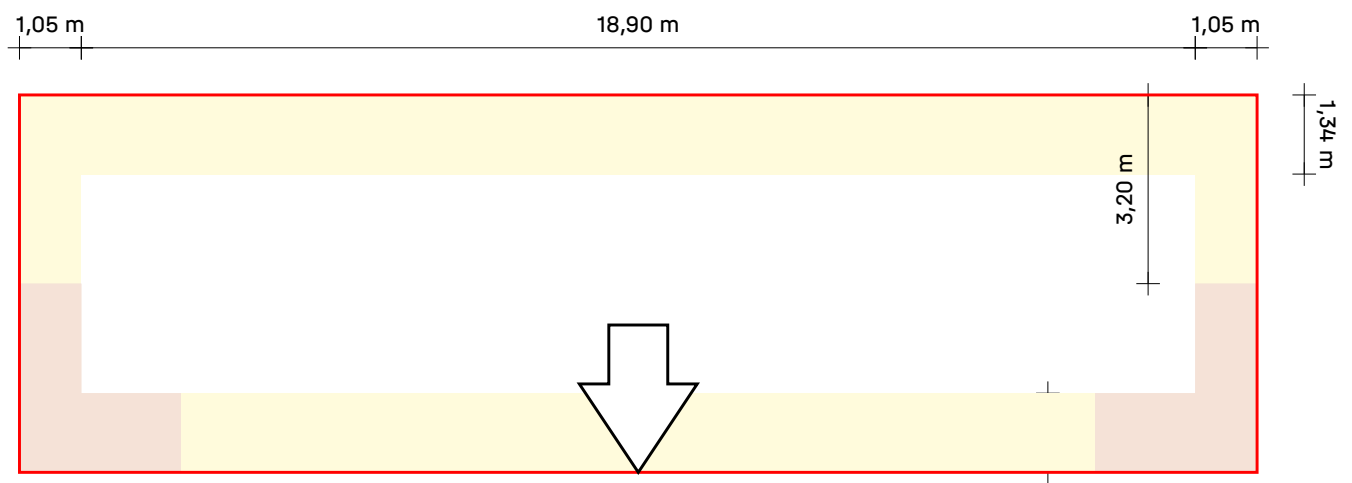



Tag 1

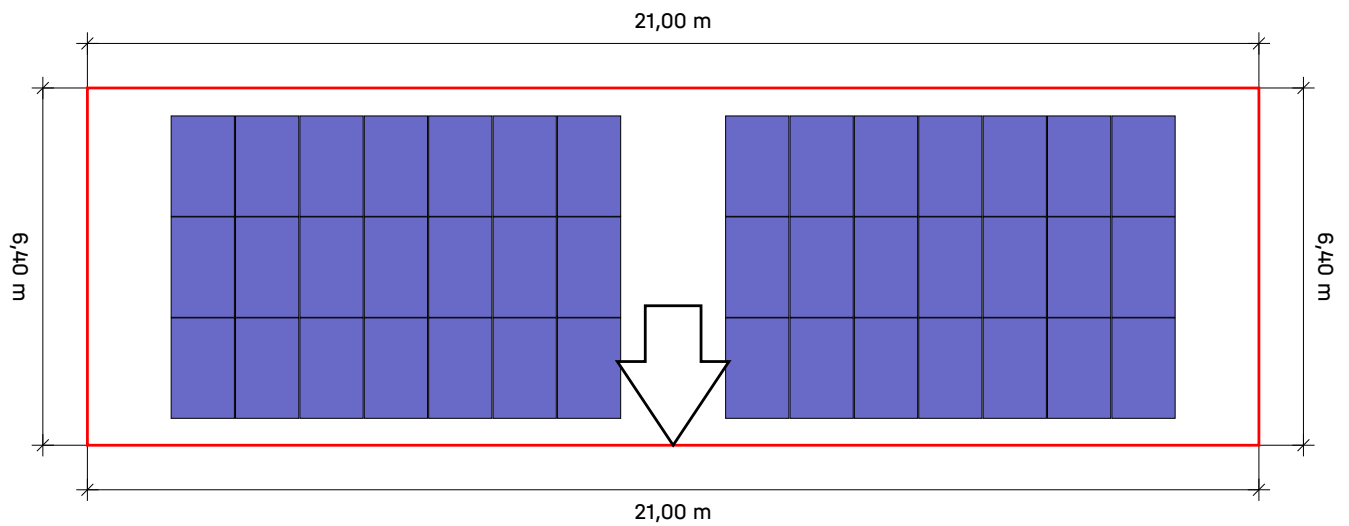

Tag	Systemet	Modul	Højde	Styktal	Overordnet ydelse
Tag 1  Tagsten	SingleRail	LR7-54 (ALL_BLACK) 1.800×1.134×30 mm 460 Wp	5,50 m	42	19.32 kWp

Tag 1 | Monteringsskema


Afstand, fastgørelseselement

Modul	Område	Afstand	maksimal udkragningslængde [m]	maksimal afstand mellem fastgørelseselementer [m]
1	feltareal	1,00 m	0,560	1,806
1	Kip	1,00 m	0,560	1,806
1	Hjørneareal (tagskæg)	1,00 m	0,550	1,777
1	Kanten af tagudhæng	1,00 m	0,550	1,777
2	feltareal	1,00 m	0,560	1,806
2	Kip	1,00 m	0,560	1,806
2	Hjørneareal (tagskæg)	1,00 m	0,550	1,777
2	Kanten af tagudhæng	1,00 m	0,550	1,777

Modulfelter

Modulfelt	Bredde[m]	Længde[m]	Bredde i moduler	Længde i moduler
1	8,06	5,42	7	3
2	8,06	5,42	7	3

Tag 1 | Modulfelt 1

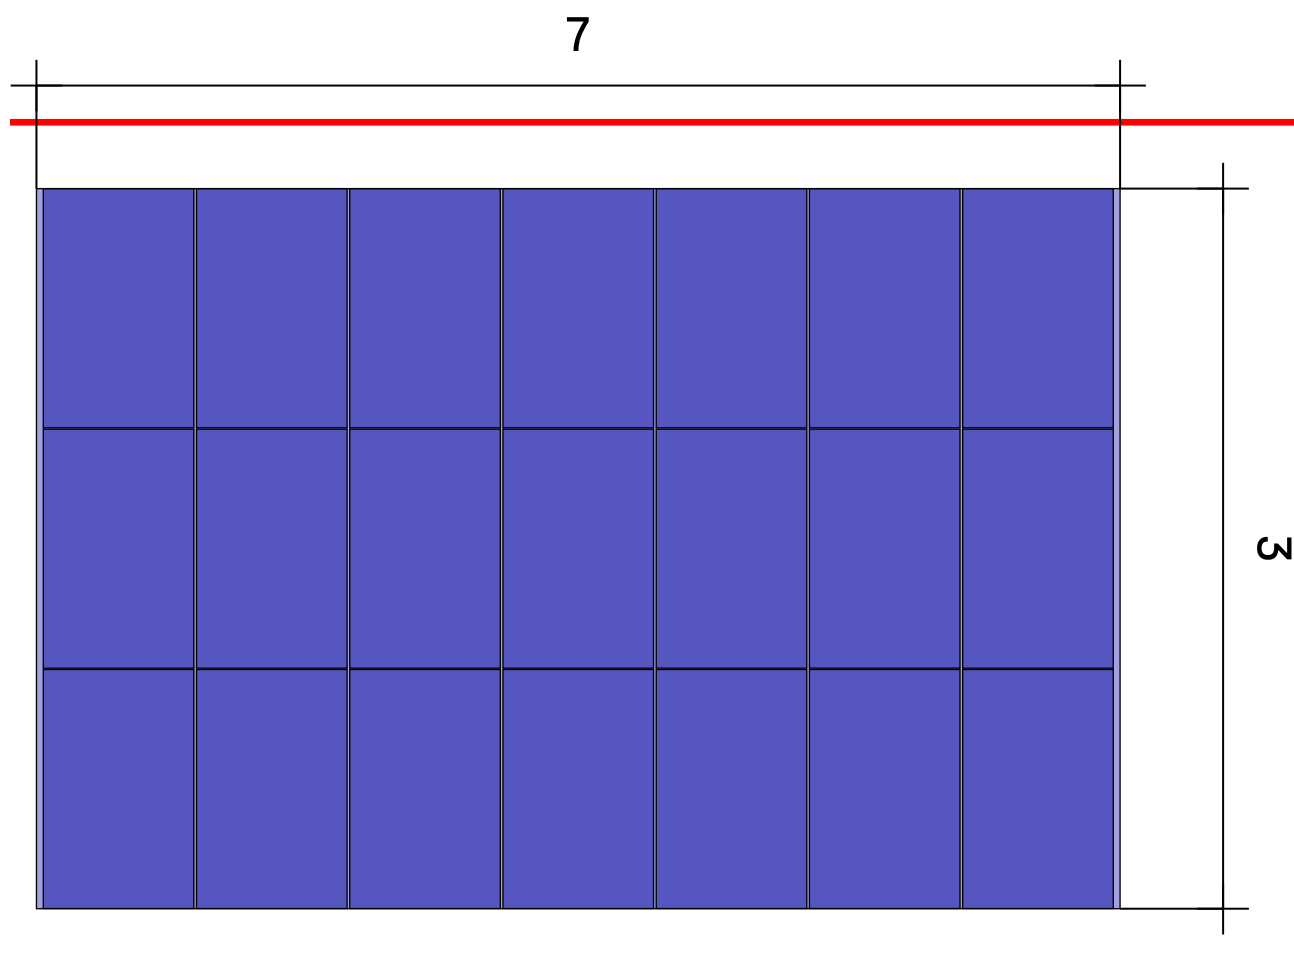

Tag ① Modulfelt ①

Montagesystem


Modul

Rækkeafstand

SingleRail

21(9.66 kWp) x LR7-54
(ALL_BLACK)

1,81 m

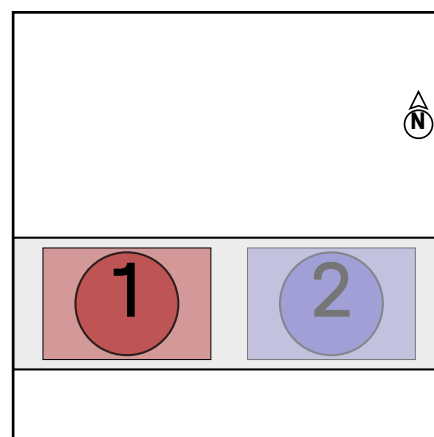




N

N

- N**



Tag 1 | Modulfelt 2

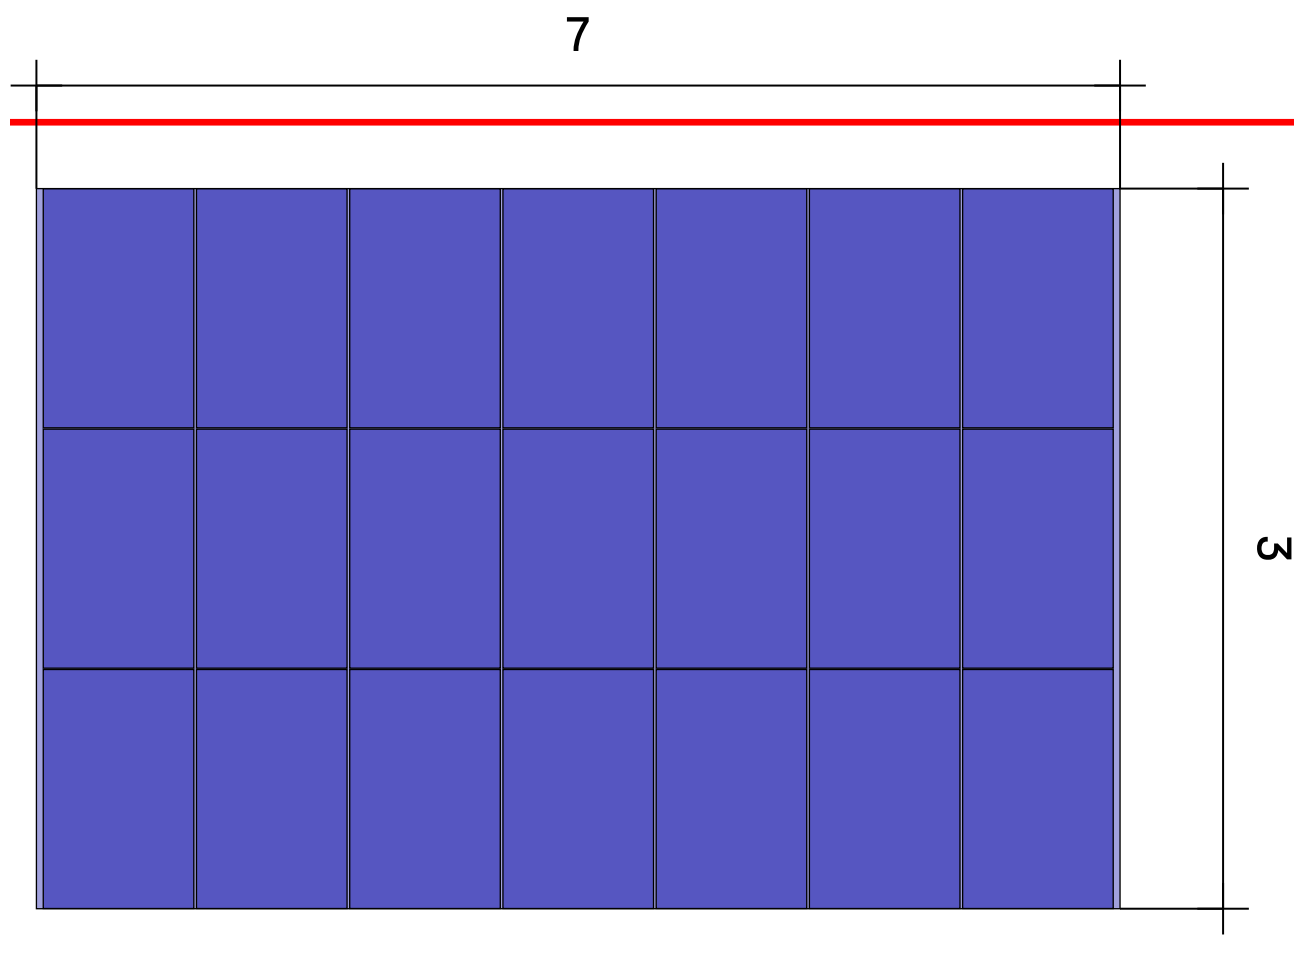

Tag ① Modulfelt ②

Montagesystem


Modul

Rækkeafstand


SingleRail

21(9.66 kWp) x LR7-54
(ALL_BLACK)

1,81 m

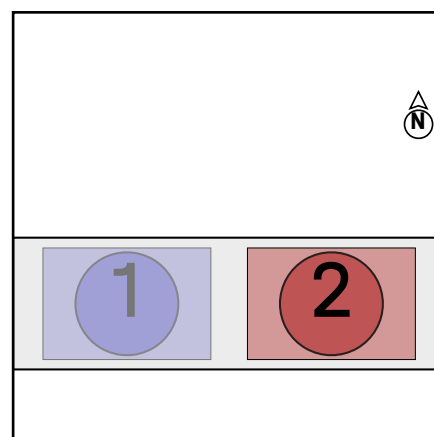

Tag 1 | Modulfelt 2 | Modulblok 2

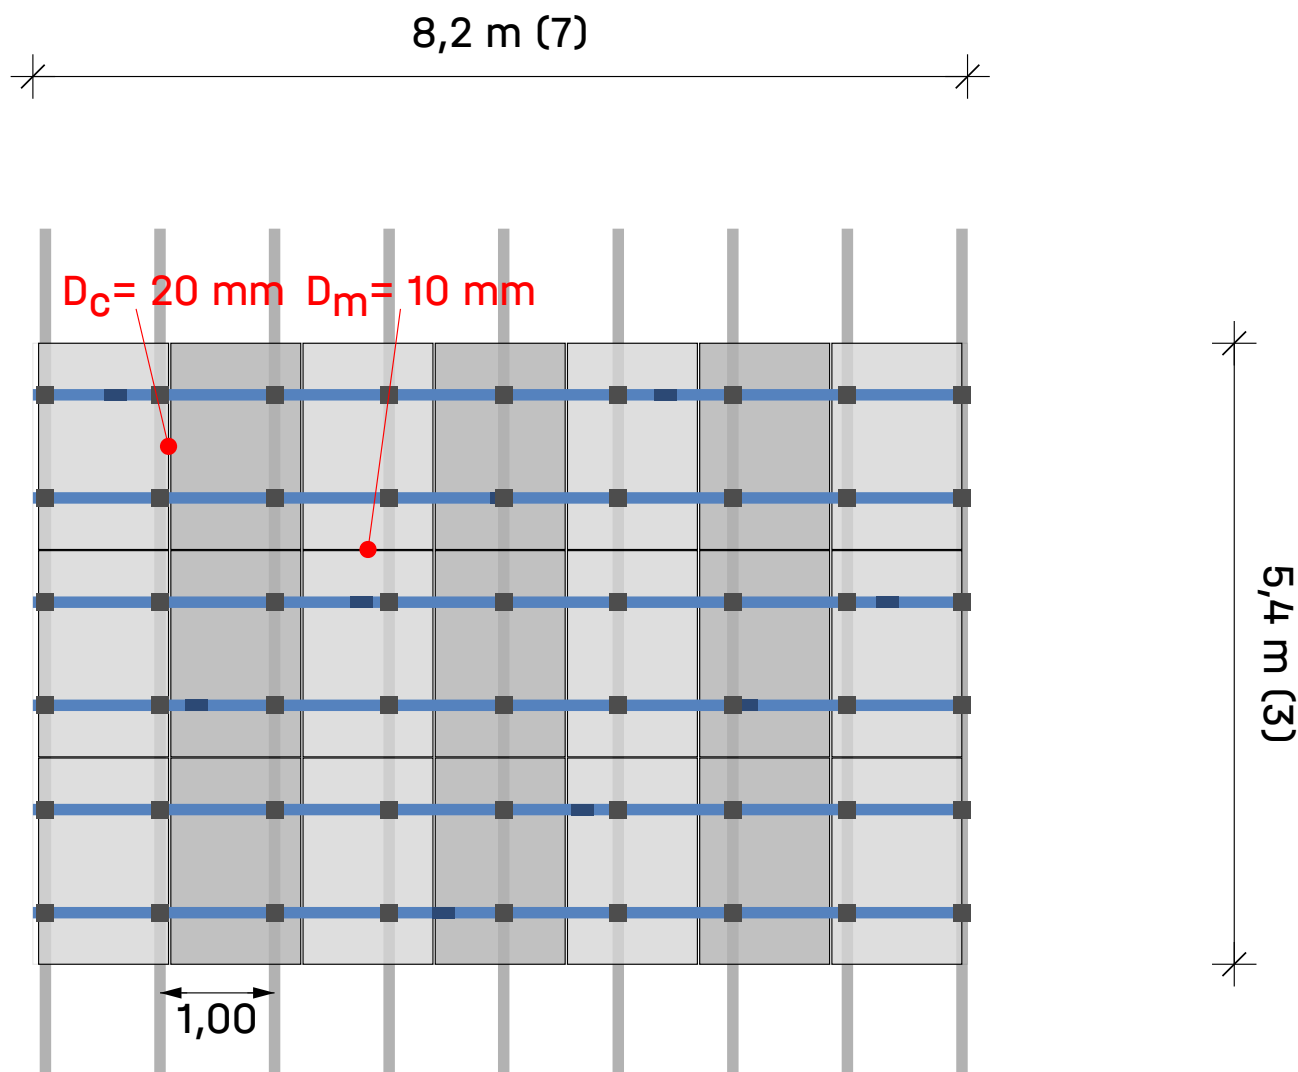


Tag ① Modulfelt ② Modulblok ②

Moduler $7 \times 3 = 21$

Signaturforklaring

- fastgørelsesmiddel
- D_c Afstand til fastspænding mellem moduler
- D_m Afstand mellem moduler

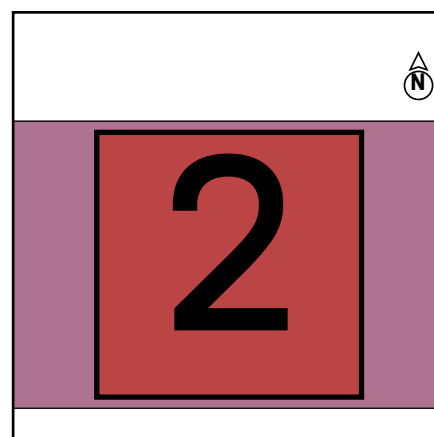

Resultater | Tag 1

Tag	Systemet	Modul	Højde	Styktal	Overordnet ydelse
Tag 1	SingleRail	LR7-54 (ALL_BLACK) 1.800×1.134×30 mm 460 Wp	5,50 m	42	19.32 kWp
 Tagsten					

Modul

Navn	LR7-54 (ALL_BLACK)
Producent	Longi Solar
Præstation	460 Wp
Dimensioner	1.800×1.134×30 mm
Vægt	21,6 kg

Komponenter

fastgørelsesmiddel	SingleHook 3S
basisskinner	K2 SingleRail 36

Last på moduler (modul dimensionering)

Nr. Modulfelt t	Område	A-TrA [m²]	Kontrol af bæresikkerhed [Pa]				Kontrol af brugsegnethed [Pa]			
			Tryk ⊥	Tryk	Opdrift ⊥	Opdrift	Tryk ⊥	Tryk	Opdrift ⊥	Opdrift
1	feltareal	2,04	774,3	455,1	-876,5	62,3	606,5	360,2	-616,4	69,2
1	Kip	2,04	774,3	455,1	-876,5	62,3	606,5	360,2	-616,4	69,2
1	Hjørneareal (tagskæg)	2,04	836,6	455,1	-1.133,9	62,3	652,6	360,2	-807,0	69,2
1	Kanten af tagudhæng	2,04	836,6	455,1	-876,5	62,3	652,6	360,2	-616,4	69,2
2	feltareal	2,04	774,3	455,1	-876,5	62,3	606,5	360,2	-616,4	69,2
2	Kip	2,04	774,3	455,1	-876,5	62,3	606,5	360,2	-616,4	69,2
2	Hjørneareal (tagskæg)	2,04	836,6	455,1	-1.133,9	62,3	652,6	360,2	-807,0	69,2
2	Kanten af tagudhæng	2,04	836,6	455,1	-876,5	62,3	652,6	360,2	-616,4	69,2



Resultater | Tag 1

Resultatudnyttelse

Nr. Modulfelt	Tagarealer	bæreevne			BrugteE Pr f[%]	Afstande			Maksimalværdier	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]		Fst [m]	BR [m]		CL L_{max} [m]	Fst Fst D_{max} [m]
1	feltareal	25,2	1,5	38,1	14,1	1,000	---		0,560	1,806
1	Kip	25,2	1,5	38,1	14,1	1,000	---		0,560	1,806
1	Hjørneareal (tagskæg)	26,6	0,0	43,1	15,0	1,000	---		0,550	1,777
1	Kanten af tagudhæng	26,6	1,6	40,1	15,0	1,000	---		0,550	1,777
2	feltareal	25,2	1,5	38,1	14,1	1,000	---		0,560	1,806
2	Kip	25,2	1,5	38,1	14,1	1,000	---		0,560	1,806
2	Hjørneareal (tagskæg)	26,6	0,0	43,1	15,0	1,000	---		0,550	1,777
2	Kanten af tagudhæng	26,6	1,6	40,1	15,0	1,000	---		0,550	1,777

Pr	Profil	Fst	maksimal afstand mellem
Fst	Fastgørelse	D_{max}	fastgørelseselementer [m]
σ	spænding	BR	Basisskinne
f	nedbøjning	Usab.	brugsegnethed
F	Kraft	CL	Udligger
CL/L_{max}	maksimal udkragningslængde [m]		



Resultater | Tag 1

Bemærk

- Dimensioneringen af trækonstruktionens skruer er ikke en del af denne strukturanalyse. Dette skal gøres på stedet. Hvis spærene er lavet af massivt træ, limtræ, krydslamineret træ og lamineret finertræ, er det normalt tilstrækkeligt at montere dem med 2 træskruer. Kantafstandene skal holdes i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Konstruktionen er statisk verificeret i henhold til Eurocode 9: Design af aluminiumskonstruktioner (prEN 1999-1-1:2021) og giver tilstrækkelig bæreevne og stabilitet til de belastninger, der er specificeret i kapitlet 'Maksimal påvirkning af komponenterne'.
- Justeringsfaktor for vindbelastning vedrørende levetid, f_W , er iht. DIN EN 1991-1-4/NA, NDP for 4,2 (2P) note 5, tabel 3
- Justeringsfaktor for snelast vedrørende levetid, f_S , er iht. DIN EN 1991-1-3/ bilag D, tabel 4
- Beregningsreglerne svarer til Eurocode EN 1990 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner.
- Undersøgelsen af snelast sker i henhold til det nationale bilag DS EN 1991-1-3/NA - snelast.
- Undersøgelsen af vindlast sker i henhold til det nationale bilag DS EN 1991-1-4/NA - vindlast.
- Driftslevetiden er defineret i henhold til „DIN EN 1991 – indvirkninger på bærende konstruktioner, snelast“ og „DIN EN 1991 – indvirkninger på bærende konstruktioner, vindlast“.
- Inddeling i konsekvensklasser på baggrund af svigt er defineret i henhold til „DIN EN 1990 – Konsekvensklasser for bygningskonstruktioner“.
- Den person, der er ansvarlig for arbejdets udførelse, skal kontrollere de antagelser om belastning, der er gjort, med forholdene på stedet. Hvis der konstateres afvigelser, skal den person, der har udarbejdet den statiske beregning, straks konsulteres. kan du hente vores Almindelige brugerbetingelser (ANB), i hvilke du især bedes være opmærksom på §2 ("Tekniske og faglige forudsætninger hos kunden), §7 ("Begrænset garanti") og §8 ("Ansvarsbegrænsning").



Statikrapport | Tag 1

Generel information

Navn	K2_SolPak_42Paneler_Tegl
Montagesystem	SingleRail

Placeringsoplysninger

adresse	Danmark
Terrænhøjde	50,91 m

Tag information

Bygningshøjde	5,50 m
Tagtype	Saddeltag
Taghældning	35°
Tagbelægning	Tagsten
minimum Kantafstand	0,00 m
Spærafstand	1,000 m
Spærbredde	40,0 mm
Sæt venstre kantspær	Nej
Spærafstand venstre	500,0 mm
Sæt højre kantspær	Nej
Spærafstand højre	500,0 mm
Lægteafstand	340,0 mm

Last

Dimensionering	DS EN
Konsekvensklasse (CC)	CC1
Brugsperiode	25 år
Terrænkategori	II - Slette marker med sporadiske forhindringer

Vindlast

Hastighedstryk, 50 år	$q_{p,50} = 0,715 \text{ kN/m}^2$
Tilpasningsfaktor for driftslevetid	$f_w = 0,921$
Hastighedstryk, 25 år	$q_{p,25} = 0,658 \text{ kN/m}^2$



Statikrapport | Tag 1

Tagarealer

Nr. Modulfelt	Område	Belastningsareal [m ²]	MaxCpe	minCpe	vindtryk [kN/m ²]	vindsug [kN/m ²]
1	feltareal	10,00	0,467	-0,833	0,307	-0,549
1	Kip	10,00	0,467	-0,833	0,307	-0,549
1	Hjørneareal (tagskæg)	10,00	0,700	-1,100	0,461	-0,724
1	Kanten af tagudhæng	10,00	0,700	-0,833	0,461	-0,549
2	feltareal	10,00	0,467	-0,833	0,307	-0,549
2	Kip	10,00	0,467	-0,833	0,307	-0,549
2	Hjørneareal (tagskæg)	10,00	0,700	-1,100	0,461	-0,724
2	Kanten af tagudhæng	10,00	0,700	-0,833	0,461	-0,549

Snelast

Omgivelser	Normalt terræn
Snefanggitter	Nej
Snelast på jordbund	$s_k = 1,000 \text{ kN/m}^2$
formkoefficient til sne	$\mu_i = 0,667$
Faktor for taghældning	$d_i = 0,819$
Snebelastning på taget, 50 år	$s_{i,50} = 0,546 \text{ kN/m}^2$
Tilpasningsfaktor for driftslevetid	$f_s = 0,929$
Snebelastning på taget, 25 år	$s_{i,25} = 0,507 \text{ kN/m}^2$

Egenvægt

Modulets vægt	$G_M = 21,6 \text{ kg}$
Vægt af monteringsystemet pr. modul	$= 3,5 \text{ kg}$
moduloverflade	$A_M = 2,04 \text{ m}^2$
Modulets egenvægt pr. m ²	$= 10,58 \text{ kg/m}^2$
Monteringsystemets egenvægt pr. m ²	$= 1,71 \text{ kg/m}^2$
Samlet dødvægt (ekskl. ballast) pr. m ²	$= 0,12 \text{ kN/m}^2$



Statikrapport | Tag 1

Lastsammensætninger

Bæreevne

Partialsikkerhedskoefficient permanent ugunstig	$\gamma_{G, onl}$	= 1,20
Partialsikkerhedskoefficient permanent ugunstig	$\gamma_{G, sup}$	= 1,00
Partialsikkerhedskoefficient permanent gunstig	$\gamma_{G, inf}$	= 0,90
Partialsikkerhedskoefficient permanent destabiliserende	$\gamma_{G, dst}$	= 1,10
Partialsikkerhedskoefficient permanent stabiliserende	$\gamma_{G, stb}$	= 0,90
Partialsikkerhedskoefficient variabel last	γ_Q	= 1,50
Kombinationskoefficient for vind	$\psi_{0, w}$	= 0,30
Kombinationskoefficient for sne	$\psi_{0, s}$	= 0,00
Betydningskoefficient permanent	$\kappa_{F1, G}$	= 0,90
Betydningskoefficient variabel	$\kappa_{F1, Q}$	= 0,90

Load case kombination 01	$LCC\ 01_{uls}$	= $\gamma_{G, sup} * \kappa_{F1, G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1, Q} * S_{i, n}$
Load case kombination 02	$LCC\ 02_{uls}$	= $\gamma_{G, sup} * \kappa_{F1, G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1, Q} * W_{k, Pressure}$
Load case kombination 03	$LCC\ 03_{uls}$	= $\gamma_{G, sup} * \kappa_{F1, G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1, Q} * (W_{k, Pressure} + \psi_{0, s} * S_{i, n})$
Load case kombination 04	$LCC\ 04_{uls}$	= $\gamma_{G, sup} * \kappa_{F1, G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1, Q} * (S_{i, n} + \psi_{0, w} * W_{k, Pressure})$
Load case kombination 06	$LCC\ 06_{uls}$	= $\gamma_{G, inf} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1, Q} * W_{k, Suction}$
Load case kombination 07	$LCC\ 07_{uls}$	= $\gamma_{G, only} * \kappa_{F1, G} * G_k$

Brugsegnethed

Kombinationskoefficient for vind	$\psi_{0, w}$	= 0,30
Kombinationskoefficient for sne	$\psi_{0, s}$	= 0,00

Load case kombination 01	$LCC\ 01_{sls}$	= $G_k + S_{i, n}$
Load case kombination 02	$LCC\ 02_{sls}$	= $G_k + W_{k, Pressure}$
Load case kombination 03	$LCC\ 03_{sls}$	= $G_k + W_{k, Pressure} + \psi_{0, s} * S_{i, n}$
Load case kombination 04	$LCC\ 04_{sls}$	= $G_k + S_{i, n} + \psi_{0, w} * W_{k, Pressure}$
Load case kombination 06	$LCC\ 06_{sls}$	= $G_k + W_{k, Suction}$

Statikrapport | Tag 1

Maksimal belastning på moduler (dimensionering af monteringsystem)

Nr. Modulfelt t	Område	A-TrA [m ²]	Kontrol af bæresikkerhed [kN/ m ²]				Kontrol af brugsegnethed [kN/ m ²]			
			Tryk ⊥	Tryk II	Opdrift ⊥	Opdrift II	Tryk ⊥	Tryk II	Opdrift ⊥	Opdrift II
1	feltareal	10,00	0,774	0,455	-0,652	0,062	0,607	0,360	-0,450	0,069
1	Kip	10,00	0,774	0,455	-0,652	0,062	0,607	0,360	-0,450	0,069
1	Hjørneareal (tagskæg)	10,00	0,837	0,455	-0,889	0,062	0,653	0,360	-0,625	0,069
1	Kanten af tagudhæng	10,00	0,837	0,455	-0,652	0,062	0,653	0,360	-0,450	0,069
2	feltareal	10,00	0,774	0,455	-0,652	0,062	0,607	0,360	-0,450	0,069
2	Kip	10,00	0,774	0,455	-0,652	0,062	0,607	0,360	-0,450	0,069
2	Hjørneareal (tagskæg)	10,00	0,837	0,455	-0,889	0,062	0,653	0,360	-0,625	0,069
2	Kanten af tagudhæng	10,00	0,837	0,455	-0,652	0,062	0,653	0,360	-0,450	0,069

Maksimale påvirkninger pr. fastgørelse

Nr. Modulfelt t	Område	A-TrA [m ²]	Kontrol af bæresikkerhed [kN]				Kontrol af brugsegnethed [kN]			
			Tryk ⊥	Tryk II	Opdrift ⊥	Opdrift II	Tryk ⊥	Tryk II	Opdrift ⊥	Opdrift II
1	feltareal	10,00	0,767	0,451	-0,645	0,062	0,600	0,357	-0,445	0,068
1	Kip	10,00	0,767	0,451	-0,645	0,062	0,600	0,357	-0,445	0,068
1	Hjørneareal (tagskæg)	10,00	0,828	0,451	-0,880	0,062	0,646	0,357	-0,619	0,068
1	Kanten af tagudhæng	10,00	0,828	0,451	-0,645	0,062	0,646	0,357	-0,445	0,068
2	feltareal	10,00	0,767	0,451	-0,645	0,062	0,600	0,357	-0,445	0,068
2	Kip	10,00	0,767	0,451	-0,645	0,062	0,600	0,357	-0,445	0,068
2	Hjørneareal (tagskæg)	10,00	0,828	0,451	-0,880	0,062	0,646	0,357	-0,619	0,068
2	Kanten af tagudhæng	10,00	0,828	0,451	-0,645	0,062	0,646	0,357	-0,445	0,068

Komponenternes modstandsværdi

Bundskinne

bundskinne	A [cm ²]	I _y [cm ⁴]	I _z [cm ⁴]	W _y [cm ³]	W _z [cm ³]
K2 SingleRail 36	2,850	4,02	6,37	2,14	3,09



Statikrapport | Tag 1

Fastgørelse

Fastgørelse	$R_{D, \text{Opløftning, Vinkelret}}$ [kN]	$R_{D, \text{Tryk, Vinkelret}}$ [kN]	$R_{D, \text{Tryk, Parallel}}$ [kN]
SingleHook 3S	2,17	2,67	2,40

Resultatudnyttelse

Nr. Modulfelt	Tagarealer	bæreevne			BrugteE	Afstande		Maksimalværdier	
		Pr σ [%]	CL σ [%]	Fst F[%]	Pr f[%]	Fst [m]	BR [m]	CL $L_{\max}$ [m]	Fst Fst $D_{\max}$ [m]
1	feltareal	25,2	1,5	38,1	14,1	1,000	---	0,560	1,806
1	Kip	25,2	1,5	38,1	14,1	1,000	---	0,560	1,806
1	Hjørneareal (tagskæg)	26,6	0,0	43,1	15,0	1,000	---	0,550	1,777
1	Kanten af tagudhæng	26,6	1,6	40,1	15,0	1,000	---	0,550	1,777
2	feltareal	25,2	1,5	38,1	14,1	1,000	---	0,560	1,806
2	Kip	25,2	1,5	38,1	14,1	1,000	---	0,560	1,806
2	Hjørneareal (tagskæg)	26,6	0,0	43,1	15,0	1,000	---	0,550	1,777
2	Kanten af tagudhæng	26,6	1,6	40,1	15,0	1,000	---	0,550	1,777

Pr	Profil	Fst	maksimal afstand mellem
Fst	Fastgørelse	$D_{\max}$	fastgørelselementer [m]
σ	spænding	BR	Basisskinne
f	nedbøjning	Usab.	brugsegnethed
F	Kraft	CL	Udligger
CL/ $L_{\max}$	maksimal udkragningslængde [m]		



Liste over artikler

Position	Varenr.	Vare	Antal	Vægt
1	2004112	Wood screw 8×100	216	5,8 kg
2	2004545	K2 Clamp EC 25-40 Black	24	1,7 kg
3	2003215	SingleHook 3S	108	57,2 kg
4	2003072	OneMid Black Set 30-42	72	5,7 kg
5	1004767	SingleRail 36 End Cap	24	0,2 kg
6	2002870	K2 Solar Cable Manager	42	0,1 kg
7	2004393	SingleRail 36; 4.80 m	21	77,5 kg
8	2001976	SingleRail 36 RailConnector Set	19	7,1 kg
I alt				155,4 kg



Tak fordi du valgte et K2 monteringsystem.

Systemer fra K2 Systems er hurtige og nemme at installere.
Vi håber, at denne vejledning har hjulpet dig.
Kontakt os venligst med eventuelle spørgsmål eller forslag til forbedringer.

Vores kontaktdata:

k2-systems.com/en/contact

Vores generelle forretningsbetingelser gælder. Se venligst k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1
71272 Renningen
Germany

+49 (0)7159 42059-0

+49 (0)7159 42059-177

info@k2-systems.com

www.k2-systems.com