PANELFOD





PRODUKTBESKRIVELSE

Panelfod

ANVENDELSE:
Panelfoden til fastholdelse og trykfordeling af solcellepaneler på tagpaptage. Panelfoden leveres som understøttende element mellem solcellepanelerne og tagpappen. Panelfoden er designet, så der er mulighed for at anvende JUALs panelklemmer (260308 endeklemmer og 260301 mellemklemmer) til at spænde solcellepanelerne fast til panelfoden. Panelfoden kan hæftes til tagpappen med forskellige typer lim/klæber-produkter til hæftelse på aluminium og tagpap. Eksempelvis ”Dana Lim 528”, ”Suodal Fix All” eller lignende.


MATERIALER:
Extruderet panelfod: EN AW – 6063-T6


VARENUMRE


TYPE:	MATERIALE:	DIMENSION:	VARENUMMER:
Panelfod, blank	EN AW – 6063-T6	100x52x250 mm	98-99260425
Panelfod, sort anodiseret med huller	EN AW – 6063-T6 sortanodiseret	100x52x250 mm	98-99260426

TEKNISK INFORMATION

DIMENSIONER:

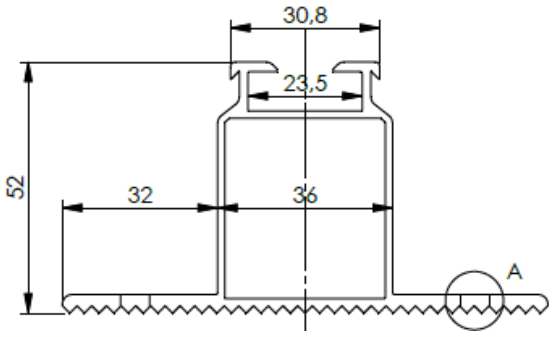

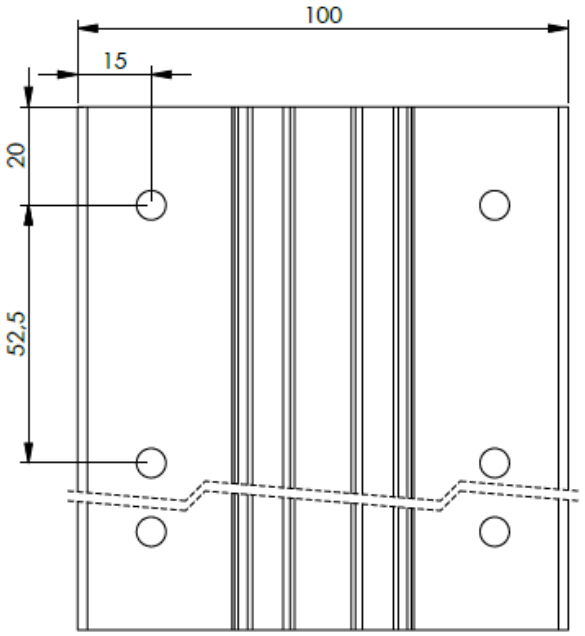

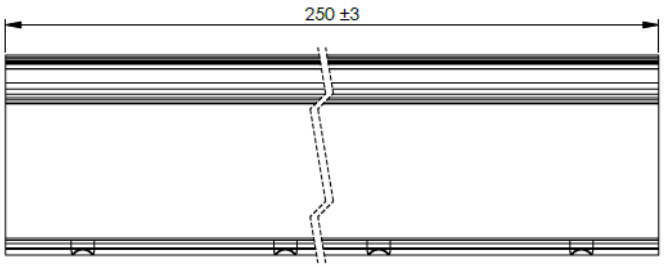

TRÆKTEST

Variant:	Varenummer:	Fastgørelse:		Force Peak (N):	Gennemsnitlig Force Peak (N):	Omregnet kg.:
		Lim*	Pap**			
Sort	98-99260426	x		4770,4	**4857,07**	495,11
Blank	98-99260425	x		4498,3		
Blank	98-99260425	x		5302,5		
Sort	98-99260426	x	x	5044,1	**5068,43**	516,66
Sort	98-99260426	x	x	5420,4		
Blank	98-99260425	x	x	4740,8		

* Testene er udført med Dana Lim Liquid Hybrid 528

** Pap henviser til SBS overpap skåret til Panel Fod og svejst på Panel fod efter liminig (Jual varenummer 98-99260428)

Der gøres opmærksom på, at Jual A/S ikke giver specifikke garantier for anvendelsen af lim. Det er montørens ansvar at sikre sig, at tagpappet er i en tilstrækkelig kondition, hvor lim kan anvendes. Limning skal altid følge limproducentens anvisninger med hensyn til forberedelse af pappen, påføring af limen, hærdning osv.

Jual A/S's udførte træktest af panelfoden på tagpap er kun vejledende og har til formål at påvise hæftelsen af lim på aluminium og tagpap. Det er vores anbefaling, at montøren foretager træktest på taget ved specifikke projekter, hvor dette er et krav.